


ミスミ

1625圧着済コンタクトケーブル

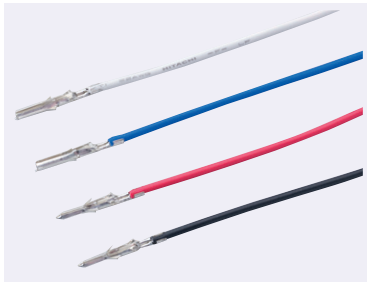

ココが特長

- 専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。**
- 圧着済ケーブルのバック販売です
 - ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
 - 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
 - 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日日出荷
 - 50本/バックで販売します



・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
 ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。

1m(青、白、黒)

在庫品


上記以外

3 日日出荷

お値引き

1~5/バック	通常単価
6~10/バック	5%
11/バック~	10%

外形イメージ図

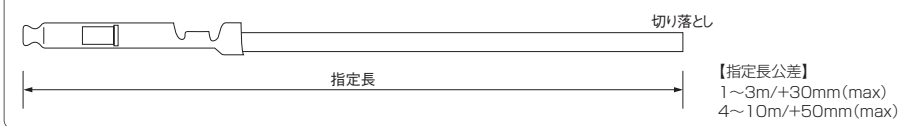

1/バック単位 50本入



Order 注文例

型番	色	長さ
1561T-18	D	1

型番	コンタクトタイプ	ケーブル色指定		¥通常単価 指定長(m)/50本バック単価						部品仕様		重量 1m (g)	
		在庫(1m) 非在庫(2m~)	非在庫	3日日出荷						使用ケーブル	使用コンタクト 型番		
				1	2	3	5	7	10				
1561T-18	メス (ソケット)	B(青)	A(茶)	2,998	4,181	5,365	7,731	10,098	13,648	AWG18	UL1007 タイプ	1561TL	610
1855T-22		C(白)	E(赤)	2,366	2,918	3,470	4,573	5,676	7,331	AWG22		1855TL	310
1560T-18	オス (ピン)	D(黒)	F(黄)	2,998	4,181	5,365	7,731	10,098	13,648	AWG18		1560TL	610
1854T-22			G(緑)	2,366	2,918	3,470	4,573	5,676	7,331	AWG22		1854TL	310

ミスミ

オリジナル手動圧着工具



ココが特長

- 1625シリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具**
- 1625シリーズコネクタ専用の圧着工具です。
 - 共通仕様・使用方法は③349ページをご確認下さい。
 - ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
 - ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。
 - ・製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
 - ・ダイス一体型ツールです。
 - ・この工具は校正出来ません。



・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
 ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。




Order 注文例

型番
MSHT-M01


在庫品

外形図

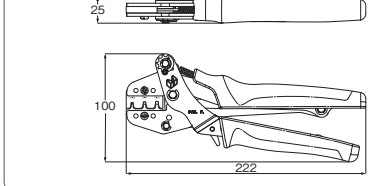

1丁単位

圧着方法



①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっておりません。コンタクトセットには、ダイスの位置関係を確認して圧着することをお勧めします。

型番	適合シリーズ	適合コンタクト	コンタクトタイプ	適用電線		重量(g)	¥通常単価 ¥スライド単価	
				AWG	導体断面積mm ²		1丁	2丁~
MSHT-M01	1625	1854TL	オス(ピン)	28~22	0.08~0.3	600	12,800	9,800
		1560TL		24~18	0.2~0.75		12,800	9,800
		1855TL	メス(ソケット)	28~24	0.08~0.2		12,800	9,800
		1561TL		24~20	0.2~0.5		12,800	9,800

e-CON

CC-Link
ワンタッチ

オリジナル
工具

ダイナミック

コマmercial
メーテンロック

(ミニ)
ユニバーサル
メーテンロック

Eiコネクタ

EH/XH/NH
コネクタ

VH/PH
コネクタ

EL/SM/
1625/3191


5051/5045/
5559/5557

CB01/CLO7
コネクタ

DeviceNet用
コネクタ/その他
樹脂製コネクタ

ミスミ

圧着工具体

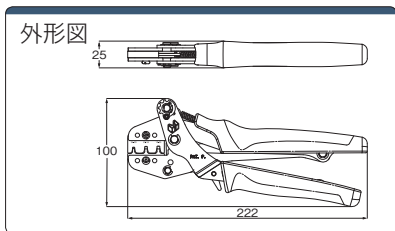

**ココが
特長**

ミスミオリジナル ナイロンコネクタ専用設計の圧着工具です。

- コネクタシリーズ毎に専用設計のダイス
- 純正品に匹敵する高精度のダイス(工具鋼削り出し)
- ミスミの工場で作成した高品質な製品

リーズナブルな簡易圧着工具です。

- 独自の設計思想とサイズ分類でコストを抑えました。
- 多くのユーザーに使って頂く為に使用方法を簡潔にしました。
- ダイスとハンドルを一体型とし、微調整工程の省略と高精度を確保。



- ・型番、価格については各ナイロンコネクタシリーズ毎に専用工具を記載
- ・製品製造ラインにおいては、各種専用工具のご使用を推奨いたします。
- ・簡易型工具の為、校正は出来ません。
- ・圧着回数の目安は5000回以下です。また当工具は修理が不可能な製品です。ご了承ください。

在庫品

RoHS

角型コネクタ

基板間コネクタ

丸型コネクタ

ナイロンコネクタ

同軸コネクタ

■オリジナル圧着工具の説明



① ハンドルを握り込み、ハンドルを完全に開放させます。




② 圧着の際はダイス端面に絶縁圧着部後端を合せる。



③ 軽くハンドルを握り、ラチェットがカチッと1回なったところで止め、端子を仮止めます。

※ 被覆の太い電線を圧着する時はラチェットがカチッと掛かる手前で止めると電線を挿し易い場合があります。

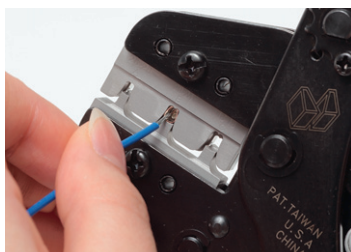

④ 予め被覆を剥いた電線を端子の芯線圧着部に挿入します。



⑤ 被覆が芯線圧着部に当たる手前まで挿入し、電線被覆部をインスレーションパレルに出来るだけ押し。



⑥ 電線が動かない様に保持し、ラチェットが開放されるまでハンドル握り込むと圧着は完了します。



⑦ 端子が工具から取り出し難い時はインスレーションパレルの根元を指先で軽く押下げると外れ易い。

調整ダイヤルについて

被覆部高さ調整ダイヤル

- ・適用電線サイズによっては被覆部の圧着状態が崩れて圧着される場合があります。
- ・被覆部高さを調整ダイヤルを回して調整して下さい。
- ・適用電線範囲が広い工具の場合には特に必要になります。