


ミスミ

LZ12シリーズ ハイパワー

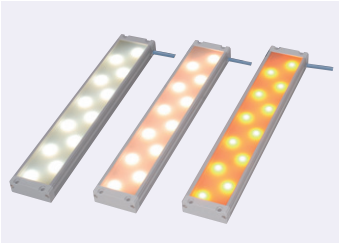

ココが
特長

3色のバリエーションで蛍光灯の置き換えに最適

- 定電流回路内蔵により低発熱・省電力を実現
- 半導体製造装置の使用に適した黄色LEDタイプもご用意
- 最長1.6mまでラインナップ
- 日亜化学工業株式会社製LEDを採用。国内製



ご注意

・LED素子には発光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型番でも若干発光色、明るさが異なる場合があります。
・調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。
・調光する場合は、LZシリーズ専用の調光器を本体と電源の間に接続してご使用ください。ミスミLED照明以外にはご使用しないでください。(P1302ページ)

白色 LED 電球色 LED 黄色 LED


●LZ12-286,550

在庫品

●LZ12-1078,1342,1606

7 日目出荷

RoHS

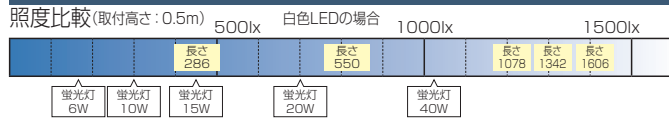

Order
注文例

型番	長さ	LED色
LZ12	286	W

1台単位



型番	長さ	LED色	¥通常単価		¥スライド単価	
			1~2台	3~8台	9台~	9台~
LZ12	286	W(白) L(電球)	8,200	7,800	7,400	
	550		12,400	11,800	11,200	
	1078		23,300	22,200	21,100	
	1342		28,800	27,100	26,000	
	1606		34,300	32,100	31,000	

型番	長さ	LED色	¥通常単価		¥スライド単価	
			1~2台	3~8台	9台~	9台~
LZ12	286	Y(黄)	9,200	8,700	8,200	
	550		15,500	14,800	14,200	
	1078		29,400	28,100	27,000	
	1342		34,100	31,900	30,700	
	1606		39,000	37,600	36,000	



Example
使用方法

取付例


制御盤内照明に最適



点灯イメージ



外観

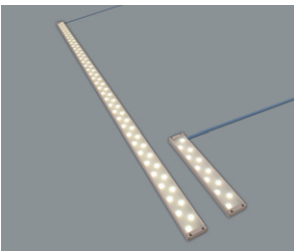

スイッチング電源

ケース付き

DINレール取付



●491ページ


●495ページ

仕様

型番		LZ12-286-*	LZ12-550-*	LZ12-1078-*	LZ12-1342-*	LZ12-1606-*
照度 (ルクス)	白色:W (5000K)	0.5m 453lx	820lx	1256lx	1372lx	1380lx
	1.0m	127lx	252lx	445lx	513lx	573lx
	電球色:L (3100K)	0.5m 323lx	575lx	876lx	911lx	935lx
	1.0m	90lx	179lx	313lx	355lx	392lx
	黄色:Y (595nm)	0.5m 198lx	330lx	505lx	523lx	540lx
全光束 (ルーメン)	白色:W	0.5m 53lx	102lx	177lx	203lx	255lx
	1.0m	370lm	750lm	1500lm	1900lm	2200lm
	電球色:L	0.5m 270lm	530lm	1000lm	1300lm	1600lm
	1.0m	160lm	310lm	630lm	800lm	950lm
	黄色:Y	0.5m 160lm	310lm	630lm	800lm	950lm
入力電圧		DC24V ± 5%				
入力電流		250mA	500mA	1000mA	1250mA	1500mA
消費電力		6.0W	12.0W	24.0W	30.0W	36.0W
動作環境		温度: -20~+60℃、湿度: 40~90%RH(結露なきこと)				
絶縁抵抗		100MΩ以上(DC500Vメガにて): 充電部-非充電部間				
耐電圧		AC1000V(1分間): 充電部-非充電部間				
配光角度		約120°				
LED寿命		40,000時間(光束70%以下)				
保護等級		IP40				
材質	本体	アルミ 白アルマイト処理				
	前面カバー	アクリル				
	ケーブル	ミスミ NA2517T-22-2(0.3mm ² ×2C)				
ケーブルの曲げ半径		36mm以上				
質量(ケーブル含む)		400g	700g	1300g	1600g	1900g

外形図

(単位: mm)

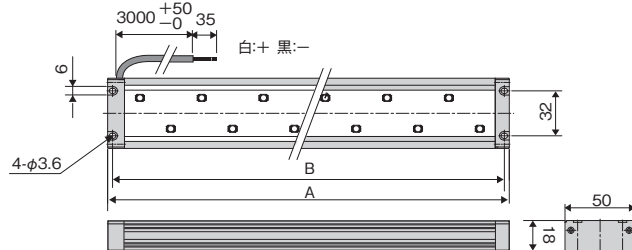

型番	寸法(mm)	
	A	B
LZ12-286-*	286	279
LZ12-550-*	550	543
LZ12-1078-*	1078	1071
LZ12-1342-*	1342	1335
LZ12-1606-*	1606	1599