

Cable Bushes

# 电线保护衬套

## 开放型橡胶衬套

库存品  
隔天发货

RoHS



2D CAD  
可从网页下载



Order  
订货范例

型号

C30-BW-32-2-5P

### 特长

### 橡胶制开放型衬套

- 安装、拆卸无需使用工具，可快速作业。由于材质为橡胶，因此仅需用手推入即可安装。
- 适用电线外径从φ6mm~φ45mm不等，规格齐全。



注意


### M材质特性

|        |           |
|--------|-----------|
| 材质     | EPT(黑色)   |
| 使用温度范围 | 0°C~+70°C |
| 硬度     | 55° ±5°   |

1包起接受订购!

### 规格表

| 型号               | 每包装  | 尺寸 (mm) |    |     |     |    | 产品自重 (g/个) |
|------------------|------|---------|----|-----|-----|----|------------|
|                  |      | H1      | H2 | φD1 | φD2 | R  |            |
| C30-BW-6-1-5P    | 5个   | 7       | 1  | 18  | 12  | 6  | 2.5        |
| C30-BW-6-2-5P    |      | 8       | 2  |     |     |    | 2.5        |
| C30-BW-8-1-5P    |      | 7       | 1  | 20  | 14  | 8  | 2.5        |
| C30-BW-8-2-5P    |      | 8       | 2  |     |     |    | 2.5        |
| C30-BW-10-1-5P   |      | 8       | 1  | 22  | 16  | 10 | 3.5        |
| C30-BW-10-2-5P   |      | 9       | 2  |     |     |    | 3.5        |
| C30-BW-12-1-5P   |      | 10      | 1  | 26  | 19  | 12 | 5          |
| C30-BW-12-2-5P   |      | 11      | 2  |     |     |    | 6          |
| C30-BW-14-1-5P   |      | 10      | 1  | 29  | 22  | 14 | 6          |
| C30-BW-14-2-5P   |      | 11      | 2  |     |     |    | 7          |
| C30-BW-16-1-5P   |      | 10      | 1  |     |     |    | 8          |
| C30-BW-16-2-5P   |      | 11      | 2  | 32  | 25  | 16 | 8.5        |
| C30-BW-19-1-5P   |      | 12      | 1  |     |     |    | 9.5        |
| C30-BW-19-2-5P   |      | 13      | 2  | 35  | 28  | 19 | 10         |
| C30-BW-22-1-5P   |      | 12      | 1  |     |     |    | 15         |
| C30-BW-22-2-5P   |      | 13      | 2  | 40  | 32  | 22 | 15         |
| C30-BW-25-1-5P   |      | 14      | 1  |     |     |    | 20         |
| C30-BW-25-2-5P   |      | 15      | 2  | 44  | 36  | 25 | 20         |
| C30-BW-28-1-5P   |      | 14      | 1  |     |     |    | 25         |
| C30-BW-28-2-5P   |      | 15      | 2  | 48  | 40  | 28 | 25         |
| C30-BW-32-2-5P   | 19   | 2       | 52 | 44  | 32  | 30 |            |
| C30-BW-36-1-5P   | 18   | 1       |    |     |     | 35 |            |
| C30-BW-36-2-5P   | 19   | 2       | 56 | 48  | 36  | 35 |            |
| C30-BW-45-1.5-5P | 15.5 | 1.5     | 75 | 55  | 45  | 55 |            |
| C30-BW-45-3-5P   | 17   | 3       |    |     |     | 55 |            |

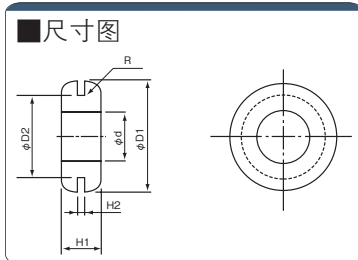

Delivery  
交货期

### 发货日期

|       |        |
|-------|--------|
| 1~10包 | 次日(当日) |
| 11包~  | 另定     |

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount  
折扣


### 折扣表

|        |         |
|--------|---------|
| 1~9包   | 标准单价    |
| 10~19包 | 6% off  |
| 20包~   | 11% off |

## 自由型尼龙衬套

库存品  
隔天发货

RoHS

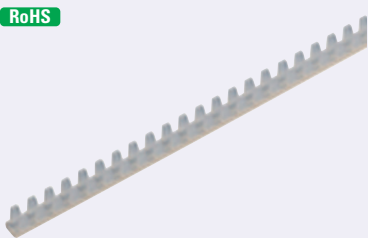

2D CAD  
可从网页下载



Order  
订货范例

型号

AVNZ-1.6N-250-100P

### 特长

### 适合安装在不规则形状开口部的保护衬套

- 可根据圆形、椭圆形、正方形、三角形等面板孔的形状自由切割使用的电线保护衬套。
- 材料为尼龙66、富于柔软性，耐振动、耐冲击性，耐磨损性优异。

阻燃



Delivery  
交货期

### 发货日期

|       |        |
|-------|--------|
| 1~10盒 | 次日(当日) |
| 11盒~  | 另定     |

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount  
折扣

### 折扣表

|        |         |
|--------|---------|
| 1~9盒   | 标准单价    |
| 10~19盒 | 19% off |
| 20盒~   | 24% off |

### M材质特性

|        |               |
|--------|---------------|
| 材质     | 尼龙66, UL94V-2 |
| 使用温度范围 | -40°C~+85°C   |
| 颜色     | 乳白色           |

### 规格表

1盒起接受订购!

| 型号                 | 每盒装  | 长度 (mm) | 槽宽D (mm) | 适用面板板厚 (mm) |
|--------------------|------|---------|----------|-------------|
| AVNZ-1N-250-100P   | 100根 | 250     | 1        | 1~1.1       |
| AVNZ-1.2N-250-100P |      |         | 1.2      | 1.2~1.3     |
| AVNZ-1.6N-250-100P |      |         | 1.6      | 1.5~1.7     |
| AVNZ-2.4N-250-100P |      |         | 2.4      | 2.3~2.5     |

### 尺寸图

(单位: mm)

