

Cable Clips 电线夹

不锈钢+橡胶

RoHS



2D CAD
可从网页下载

特长 防止电线受损的带橡胶固定夹

- 不锈钢制坚固耐用，不易生锈。
- 柔软的橡胶能保护电线不易受损。

M 材质特性

材质	不锈钢，橡胶
使用温度范围	-40℃~+100℃



Order
订货范例

型号

SUSPL-6-20P


规格表

1包起接受订购!

型号	每包装	颜色	尺寸(mm)				不锈钢板厚度
			螺钉安装孔径	宽度 B	固定时内径 D	固定后长度 L	
SUSPL-5-20P	20个	不锈钢部为银色 橡胶部分为黑色	φ7	12.7	4.8	30	0.8
SUSPL-6-20P					6.4	34	
SUSPL-8-20P					7.9	34.7	
SUSPL-9-20P					9.5	38.1	
SUSPL-11-20P					11.1	38.4	
SUSPL-12-20P					12.7	43.1	
SUSPL-14-20P					14.3	43.5	
SUSPL-16-20P					15.9	48.8	
SUSPL-19-20P					19.1	48.6	
SUSPL-22-20P					22.2	54	
SUSPL-25-20P					25.4	59	
SUSPL-32-20P					31.8	72	

尺寸图

(单位: mm)

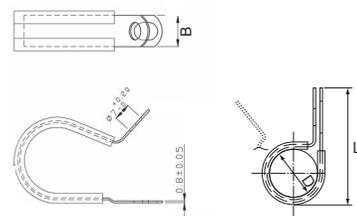

※固定夹上的橡胶部分可拆卸

库存品
隔天发货

2段可调式

RoHS



2D CAD
可从网页下载

特长 2段可调电线夹

- 材质为尼龙66，不易老化，承受能力强。
- 为2段固定扣，使用范围广。
- 有锁紧功能，且能够松开，易于维护。
- 底座带有双面胶，可以固定在金属、树脂等物品上。

阻燃



Delivery
交货期

发货日期

1~10包	次日(当日)
11包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

M 材质特性

材质	主体: 尼龙66, UL94V-2
使用温度范围	-40℃~+85℃
颜色	灰



Order
订货范例

型号

MXJ-0809-100P

规格表

1包起接受订购!

型号	每包装	尺寸(mm)				扎线范围
		A	B	C	D	
MXJ-0809-100P	100个	25.2	20	8	15.7	7.8~8.8
MXJ-1011-100P		28.5	22.3	11.3	18.3	10.8~11.8
MXJ-1213-100P		28.3	22.3	12.2	20	12.8~13.8
MXJ-1315-100P		28.4	25.1	13.8	22.4	14.8~15.8

尺寸图

(单位: mm)

