

ミスミ

TSC SERIES SOLID CARBIDE CORNER RADIUS END MILLS


TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル

●3枚刃・45°ネジレ/スタブタイプ -3 FLUTES・45°HELIX / STUB TYPE-

TSC-CR-HEM3B (在庫品)
T-TSC-HEM3B (製作品)



Ⓢ製作品はコーティングが剥離します。
(追加加工で再コートが可能)

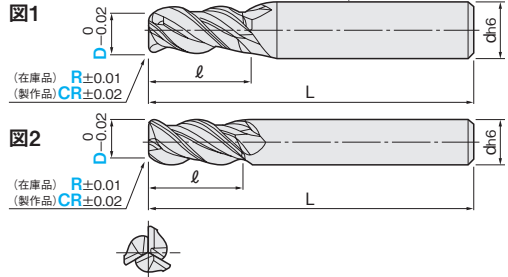

材質	MG 超硬	TS	仕様	スタブ	45°	再研磨				
コート	一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM) ~40HRC	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1) ~45HRC	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53) ~55HRC ~60HRC ~65HRC	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304) ~35HRC	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
TS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
製作品(再コート前)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

◎=最適 ○=適

型番 TSC-CR-HEM3B (在庫品) / T-TSC-HEM3B (製作品) 1本単位

刃径 D	ラジアス R	選択 (在庫品) CR 0.1mm 単位指定 (製作品)	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	図	●在庫品 □製作品	¥通常単価 100本以上お見積り			
								1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
3	0.5		4.5	60	6	1	●	4,090	3,890	3,760	3,480
4	0.5	0.1~0.4	6	60	6	1	●	4,240	4,030	3,900	3,600
5	0.5	0.1~0.4	7.5	60	6	1	●	6,570	6,430	6,350	6,150
6	0.5	0.1~1.0	9	60	6	2	●	4,480	4,260	4,120	3,810
7	0.5	0.1~1.0	10.5	60	8	1	●	6,540	6,210	6,020	5,560
8	1	0.1~1.5	12	75	8	2	●	4,720	4,480	4,340	4,010
10	1	0.1~2.0	15	80	10	2	●	6,600	6,270	6,070	5,610
12	1	0.1~2.5	18	100	12	2	●	7,340	7,150	7,030	6,760
							●	5,540	5,260	5,100	4,710
							●	7,600	7,220	6,990	6,460
							●	7,490	7,120	6,890	6,370
							●	8,260	7,850	7,600	7,020
							●	9,070	8,620	8,340	7,710
							□	11,530	10,950	10,610	9,800

Ⓢ製作品の刃長(ℓ)と全長(L)はD×0.5程度(最大約5mm)短くなります。

切削条件 P.328, P.330

再コート P.319

Order 注文例 ●在庫品 **TSC-CR-HEM3B 10-R1** □製作品 **T-TSC-HEM3B 8-CR0.5**

Delivery 出荷日 ●在庫品 巻末-3
ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

□製作品 5 日目出荷
ストック B 800円/1本 巻末-5

Ⓢ同一サイズ3本以上は一律2,160円


Alterations 追加加工 ● **T-TSC-HEM3B 10-CR0.5-TS**

コード	仕様	刃径 D	¥通常単価
TS	Ⓢ 10 日目出荷	4~6	640
	Ⓢ 7~10	690	
	Ⓢ 12	870	

EBが特長!

- 独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。
- 30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。

首逃がし追加加工 SN/SNR



- SN……標準首逃がし
- SNR……切れ刃端R加工

TSC-CR-HEM3B		刃長 ℓ		¥/1コード	
刃径 D	ラジアス R	SN	SNR	SN	SNR
6	0.5	14~42	9 5~9	500	3,500
8	1	17~51	12 5~12	500	3,500
10	1	20~50	15 5~15	500	3,500
12	1	23~68	18 5~18	790	3,790

- Ⓢ対象型番の本体価格に追加工単価が加算されます。
- Ⓢ上記追加加工に数量スライド価格はございません。

1本単位

追加加工型番 型番 刃径(D) ラジアス(R) 首下長(ℓ) 刃長(ℓ)
SN-TSC-CR-HEM3B 6-R0.5-14-9
SNR-TSC-CR-HEM3B 6-R0.5-14-9

出荷日 3 日目出荷 Ⓢストック不可

Ⓢ首逃がし追加加工は在庫品のみに適用です。
製作品サイズの首逃がしはP.174をご覧ください。